SALDO/ARG 20NL

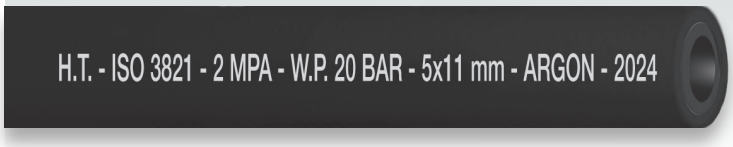

IT IMPIEGO

Tubo in gomma long length idoneo per conduzione di propano nelle attrezzature di saldatura. Principalmente indicato per ARGON e AZOTO.

Normative di riferimento: **ISO 3821.**

- **TEMPERATURA DI PROVA:** -30°C +70°C

STRUTTURA

- **Sottostrato**: liscio in gomma nera EPDM.
- **Rinforzi**: inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza..
- **Copertura**: in gomma EPDM nero resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e al contatto con scorie di saldatura incandescenti.
- **Marcatura**: ad inchiostro "H.T. - ISO 3821 - 2 Mpa - W.P. 20 BAR - diam. - ARGON - anno".

EN APPLICATION

Long length rubber hose suitable for delivery of propano in welding equipments. ARGON and NITROGEN use.

Standards: **ISO 3821.**

- **TEMPERATURE RANGE:** -30°C +70°C

CONSTRUCTION

- **Tube**: black, smooth EPDM rubber.
- **Reinforcement**: high strength synthetic textile yarn.
- **Cover**: abrasion, weathering and red hot welding slags resistant EPDM rubber.
- **Branding**: ink marking "H.T. - ISO 3821 - 2 Mpa - W.P. 20 BAR - diam. - ARGON - year".

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESSURE		PRESS. SCOPPIO BURST PRESSURE		RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	psi	mm	inch	mt	ft
4	1/6	11	3/8"	0.15	0.10	20	300	60	900	40	-	50	164
5	3/16"	11.5	3/8"	0.15	0.10	20	300	60	900	40	-	50	164

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.

Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.